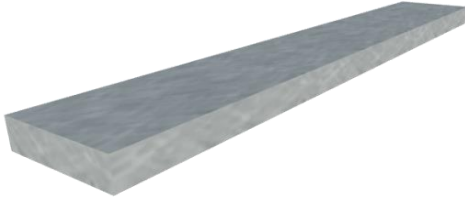


## FICHAS TECNICAS

## ADOQUIN LISTONES DE CONCRETO

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Tipo de Adoquin	Listón de Concreto (Deck)	
Referencia	AL	
Peso por unidad (kg)	15	
Unidades por M2	Según longitud	
Colores*	Gris, blanco, negro (*otros colores se manejan sobre pedido)	

## DIMENSIONES

## ACABADO Y/O APARIENCIA

Espesor (cm) H	4,5 +/- 0.2	Liso
Longitud (cm) L	De 50 a 200 +/- 0.2	El 5% del envío puede tener pequeñas fisuras o desportillamientos, no mayores a 10 mm en cualquier de sus aristas diferentes a la cara de desgaste.
Ancho (cm) A	15 +/-0.2	Los listones son fabricados con mezclas húmedas de concreto compuesta de agregados pétreos y éstos pueden presentar variación en los tonos que al ser instalados se vuelven imperceptibles.

## CLASIFICACION Y MATERIALES

## USOS

Resistencia a la abrasión	17.4 mm	Los listones de concreto son usados para la construcción de pisos de tráfico peatonal
Absorción de agua	7%	Puede ser instalado sobre terrazas y azoteas
Resistencia Flexotracción	N/A	Puede ser instalado en cama de arenas compactadas o losas de concreto
Aristas	Sin Bisel - Sin Separadores	
Tipo de masa	Monocapa gris/coloreada	